环保物料

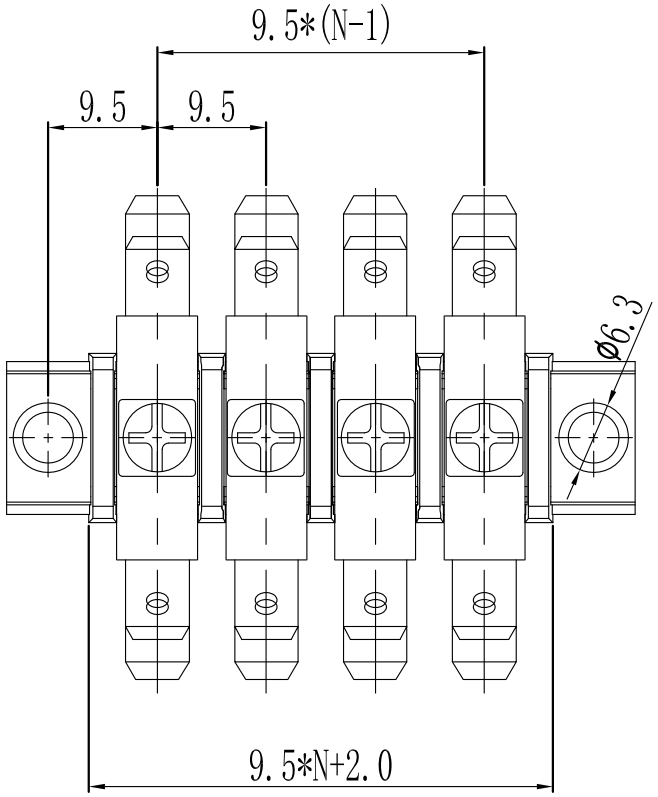

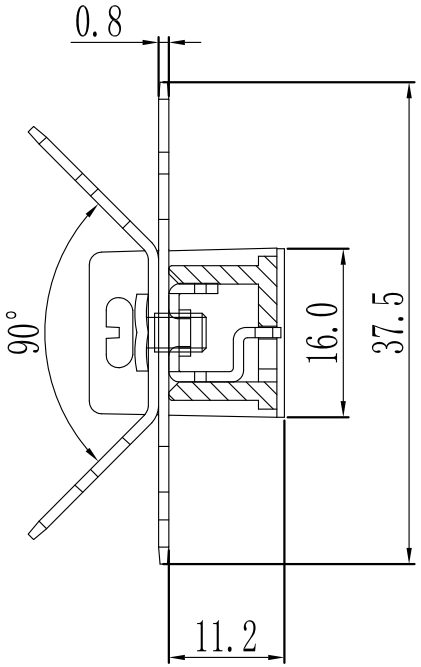

产品型号	MODEL	KD-45B
材质&电镀	MATERIAL&PLATING	
螺丝	Screw	M4.0,钢，镀镍 Steel,Nickel Plated
端子	Terminal	黄铜，0.8t 镀锡 Brass,Tin Plated
塑件	Housing	PA66,UL94V-0
电气性能	ELECTRICAL	
额定电压	Rated voltage	300V
额定电流	Rated current	25A
绝缘电阻	Insulation resistance	500MΩ/DC500V
耐电压	Withstanding voltage	AC2000V/1min
使用线径	Wire range	22-12AWG 4.0mm²
机械性能	MECHANICAL	
温度范围	Temp. range	-40℃～+105℃
扭矩	Torque	1.2N.m 10.53Lb.in

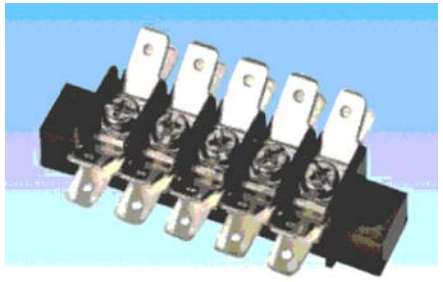

N=Number of Contacts

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	康导新能源 网址：www.dgconne.com 电话：0769-85337633 邮箱：2850176866@qq.com 传真：0769-85362827
				LINEAR	ANGLES	APPROVED	黎腾	2017.06.16	
				0.0±0.35	X° REF±6°				PART. NO: KDTB0259
A0	新图面发行	2017.06.16	UNIT: MM	0.00±0.25	X° ±3°	DESIGNER	肖坤权	2017.06.16	DWG. NO:
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.15	X° X'±2°	DRAWN	旷淇	2017.06.16	TITLE: Pitch9.50mm American/Japanese Terminal Blocks
									REV: A0 SHEET: 1/1